


この度はお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
■ご使用前に本品に変形や破損等が無いをご確認頂き、万が一異常がある場合は誠にお手数ではございますが、お買い上げ頂いた販売店までご報告ください。



■T25のトルクスレンチでスクリーン内側にあります画像の二点のネジを緩め外すことでスクリーン自体が取外しできます。

※車載工具のトルクスレンチをご使用頂いて問題ございません。

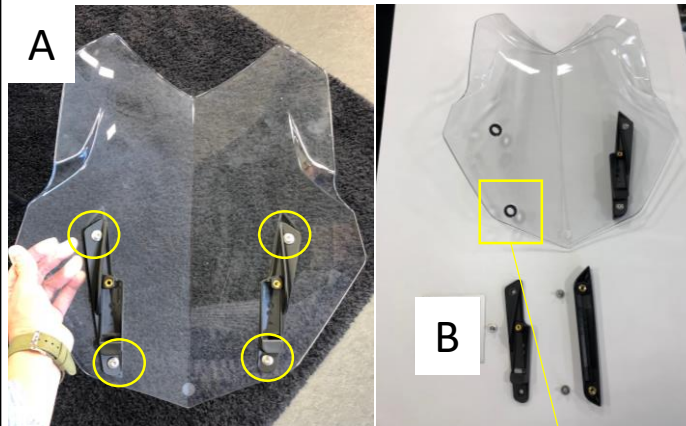

■スクリーンは左記画像Aの4カ所で固定されております。

同じくT25トルクスレンチで緩め外して、スクリーンを交換します。
※画像B 純正ゴムブッシュを流用します。

※スクリーンは非常に割れやすいですので、ボルトの締付けにはお気をつけください。

■取り外しと逆の手順でスクリーンを装着し完了。

※スクリーン表面の保護フィルムをはがしてご使用ください。

※安全のためモールを装着したまま、走行してください。

